


In einem Arbeitsgang

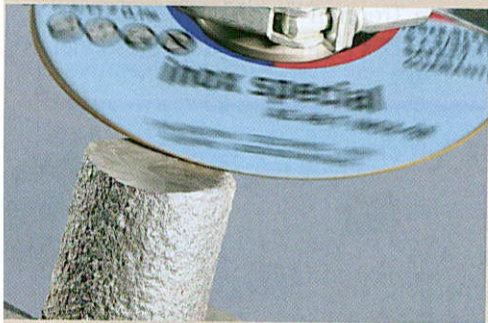

Trennen und Schleifen in einem Arbeitsgang kann die „Cut+Grind“-Trenn- und Schleifscheibe. Damit gehörte das zeitaufwändige Wechseln von Scheiben für die beiden Arbeitsgänge der Vergangenheit an. Mit der „Cut+Grind“ können Rüstzeiten reduziert und somit Geld gespart werden. Die Scheibe gibt es jetzt auch in den Durchmessern 150 und 180 mm. Wie bei den kleineren Durchmessern wird

auch bei den großen Trennscheiben die vorgeschriebene Seitenlast für Schruppscheiben von $\geq 290\text{N}$ eingehalten. Die Scheiben mit einer Stärke von 2,5 mm und 3,5mm sind von neutraler Stelle geprüft, und die Einhaltung der Seitenlast ist bestätigt, teilt der Hersteller mit. (www.dronco.de)

Foto: Dronco